

siste masde brazos

Estilo renovado sin perder nuestra esencia de sencillez y seguridad en la regulación.

Renewed style without losing our essence of simplicity and security according with regulations.

Style renouvelé sans perdre notre essence de simplicité et de sécurité selon les réglementations

Neu konzipiertes Aussehen ohne die Grundlagen der Einfachheit und Sicherheit zu verlieren



K-Set 25

Características y aplicaciones



Con una renovada estética, mucho más moderna y minimalista como requiere la demanda de los principales expertos en decoración y arquitectura del sector, mantenemos las claves que hacen de este sistema uno de los más seguros y de mayor facilidad de instalación del mercado.

Tanto frontal como a techo, sus dos enganches permiten mayor seguridad, sobre todo a techo. **K-SET 25** solo compuesto por dos perfiles, hace más sencillo su montaje y, a la vez, más compacto.

Regulación mucho más sencilla y segura. La más novedosa actualmente.

K-SET 25 permite una inclinación de 5° a 70° instalado tanto frontalmente como a techo.

Medidas máximas de 4 m de línea con 2,5 m de salida y de 5 m de línea con 2 m de salida.

K-SET 25 está fabricado cumpliendo todas las normas europeas de calidad y bajo un control de calidad muy exigente.

Este sistema cumple la norma UNE-EN 13561:2015.

Characteristics and applications



With a renewed aesthetic much more modern and minimalist according to the requests from the main experts in decoration and architecture in the sector, we maintain the essentials that make this system one of the safest and easiest to install.

In frontal installation as to ceiling, their two enlistsments allow greater security. The **K-SET 25** is made up of two profiles, wich makes its assembly simpler and simultaneously it equips it with more compact finishing.

Regulation much simpler and practical. The newest today.

K-SET 25 installed frontally or to ceiling allows an inclination of 5° to 70°

Maximum dimensions of 4 m of line with 2.5 m of projection and 5 m of line with 2 m of projection.

K-SET 25 is made up according to the European norm of quality and it is put under a hard control of quality.

This system fulfills the norm UNE-EN 13561:2015.

Caractéristiques et les usages



Avec une esthétique renouvelée, beaucoup plus moderne et minimaliste selon les demandes des principaux experts en décoration et en architecture dans le secteur, nous maintenons les éléments essentiels qui font de ce système l'un des plus sûrs et des plus faciles à installer.

Le recto et un toit, deux crochets permettent une plus grande sécurité, en particulier toit, étant le seul **K-SET 25** se compose de deux profils, il est plus facile à assembler et à son tour, plus compacte.

Règlement beaucoup plus facile et plus sûr. La toute nouvelle aujourd'hui.

K-SET 25 permet une inclinaison de 5° à 70° installé frontalement ou au toit.

Dimensions maximales de 4 m de ligne avec 2.5 m de projection et 5 m de ligne avec 2 m de projection.

K-SET 25 est fabriqué pour se conformer à toutes les normes européennes de qualité et de contrôle qualité dans le cadre très exigeant.

Ce système est conforme à la norme UNE-EN13561:2015.

Eigenschaften und Anwendungen



Mit einem überarbeiteten Design, noch moderner und minimalistischer, wie die Experten in Gestaltung und Innenarchitektur verlangen, bieten wir eines der sichersten und einfach zu installierenden Systemen auf dem Markt an.

Seine zwei Ankopplungen frontal ebenso wie am Dach machen sicherer, vor allen Dingen am Dach. **K-SET 25** besteht aus nur zwei Profilen; dadurch wird die Montage einfacher und gleichzeitig kompakter.

Viel einfachere und sicherere Einstellung Gegenwärtig die Neuartigste.

25 K-SET erlaubt eine Neigung von 5° bis 70° sowohl frontal als Decke installiert.

Maximale Abmessungen von 4 m Linie mit 2.5 m Projektion und 5 m Linie mit 2 m Projektion.

K-SET 25 ist gem. aller europäischen Qualitätsnormen und einer sehr anspruchsvollen Qualitätskontrolle hergestellt.

Dieses System erfüllt die Norm UNE-EN 13561:2015.




K-Set 25



K-Set 25

Despiece - K-Set 25 parts - Pièces de K-Set 25 - Komponenten der K-Set 25

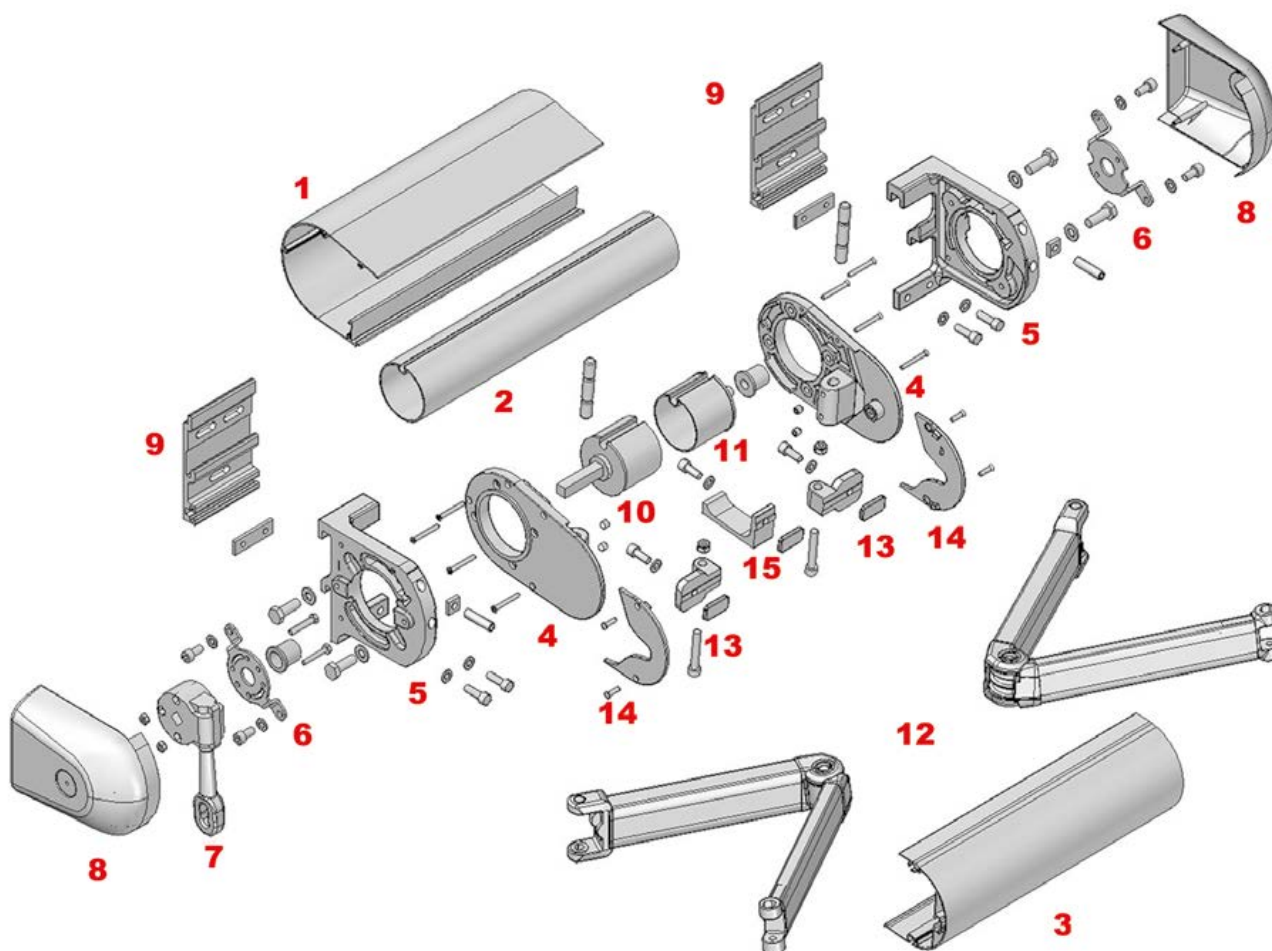

- 1: Perfil lona
- 2: Tubo de enrollle
- 3: Perfil carga
- 4: Soporte brazo
- 5: Soporte cuelgue
- 6: Acople
- 7: Máquina
- 8: Tapa lateral
- 9: Placa pared
- 10: Casquillo máquina
- 11: Casquillo punta
- 12: Brazo Compac
- 13: Terminal
- 14: Tapa carga
- 15: Tope cierre



- 1: Canvas profile
- 2: Roller tube
- 3: Load profile
- 4: Arm support
- 5: Support hang up
- 6: Couple
- 7: Machine
- 8: Side cover
- 9: Wall plate
- 10: Machine bushing
- 11: Tip cap
- 12: Compac Arm
- 13: Terminal
- 14: Load cap
- 15: Stopper closure



- 11: Profil Toile
- 2: Tube d'enroulement
- 3: Profil de charge
- 4: Bras de support
- 5: Support coup
- 6: Joindre
- 7: Machine
- 8: Cache latéral
- 9: mur de la planche
- 10: machine à Cap
- 11: capuchon d'embout
- 12: Bras Compac
- 13: Terminal
- 14: Top charge
- 15: fermeture Top



- 1: Leinwand Profil
- 2: Rollrohr
- 3: Lastprofil
- 4: Tragarm
- 5: Unterstützung hängen
- 6: Befestigen
- 7: Maschinen
- 8: Seitendeckel
- 9: Plattenwand
- 10: Cap-Maschine
- 11: tip cap
- 12: Arm Compac
- 13: Terminal
- 14: Top Last
- 15: Top-Verschluss


CON MÁQUINA / WITH MACHINE
AVEC MACHINE / MIT DER MASCHINE
Ref.: 440500 _ _

SIN MÁQUINA / WITHOUT MACHINE
SANS MACHINE / OHNE MASCHINE
Ref.: 440600 _ _



Kit de Accesorios K-SET 25 / K-SET 25 Accessory Kit / Kit d'accessoires K-SET 25 / Kit Zubehör Cofre K-SET 25

Ref.: 4400 _ _ _ _

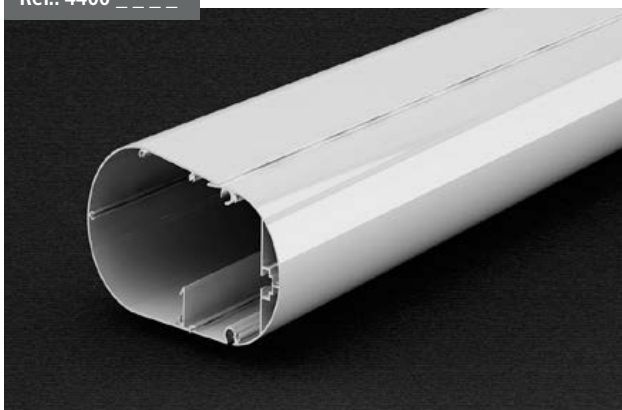

Kit 2 Perfiles Cofre K-SET 25
Cofre K-SET 25 2 Profile Kit


Kit 2 Profils Cofre K-SET 25
Kit 2 Profile Cofre K-SET 25

Ref.: 3125 _ _ _ _




Juego Brazo Compac / Compac Arm Kit / Jeu Bras Compac / Armsatz Compac

COLOCACIÓN FRONTAL - FRONTAL INSTALLATION INSTALLATION DE FACE - FRONTALE ANBRINGUNG

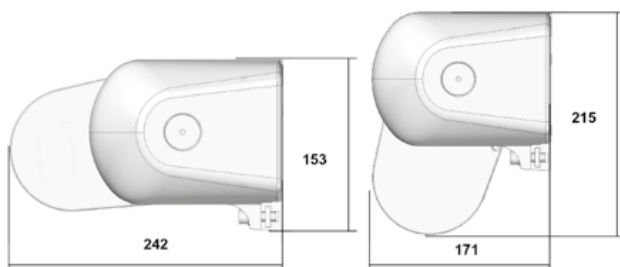

COLOCACIÓN A TECHO - CEILING INSTALLATION INSTALLATION AU TOIT - ANBRINGUNG AM DACH

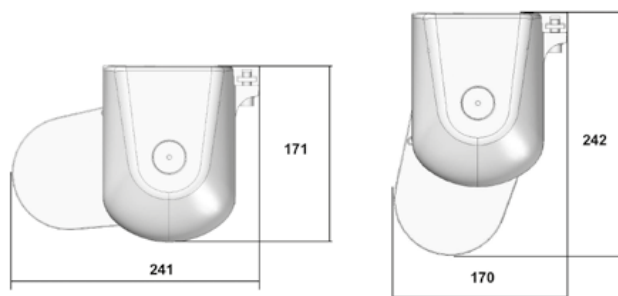

LINEAS MÍNIMAS CON BRAZO COMPAC (tapas incluidas) MINIMUM LINES WITH COMPAC ARM (caps included) MINIMAL DE LIGNES AVEC BRAS COMPAC (tapas dont) MINDESTMASSE COMPAC ARM (inkl. Abdeckungen)	
SALIDA (m) PROJECTION (m) AVANCÉE (m) AUSFAHREN (m)	LINEA MÍNIMA (m) MINIMUM LINE MINIMAL DE LIGNE MINDESTMASSE
1,25	1,654
1,5	1,904
1,75	2,154
2	2,404
2,25	2,674
2,50	2,904

MEDIDAS DE LOS TUBOS (no admite holguras) TUBE SIZES (not admit roominess) MESURES DU TUBES (ne supporte pas d'habilitations) MASSE DER TUCHWALZE (ohne Spiel)			
	MANUAL MANUAL MANUEL HANDBETRIEB	MOTOR SIN SOPORTE MOTOR WITHOUT SUPPORT MOTEUR SANS SUPPORT MOTOR OHNE HALTER	MOTOR CON SOPORTE MOTOR WITH SUPPORT MOTEUR AVEC SUPPORT MOTORHALTER
TUBO DE ENROLLE (TE) ROLLING TUBE TUBE ROULÉ TUCHWALZES	LT-17 mm	LT-17,3mm	LT-18 mm
PERFIL LONA (PL) CANVAS PROFILE PROFIL DE LA TOILE TUCHTRAGROHR	LT-15,5 mm	LT-15,5 mm	LT-15,5mm
PERFIL CARGA (PC) LOAD PROFILE PROFIL CHARGER FALLSTANGE	LT-15,5 mm	LT-15,5 mm	LT-15,5mm

NOTA: LT= Línea total del toldo (tapas incluidas)


NOTE: LT = total line of the awning (caps dont)

REMARQUE: LT = Total ligne de le store (couvertures inclus)

NOTE: LT = Gesamtbreite (inkl. Abdeckungen)

INCLINACIÓN PERMITIDA - ALLOWED INCLINATION ADMIS INCLINAISON - NEIGUNG FÜR	
COLOCACIÓN FRONTAL FRONTAL INSTALLATION INSTALLATION DE FACE FRONTALE ANBRINGUNG	5° - 70°
COLOCACIÓN A TECHO CEILING INSTALLATION INSTALLATION AU TOIT ANBRINGUNG AM DACH	5° - 70°

MEDIDAS PLACA PARED
WALL PLATE MEASURES
MESURES DE PLAQUE MURALE
WALL PLATE MASSNAHMEN



RESISTENCIA AL VIENTO Clasificación de producto

WIND RESISTANCE Classification of product

RESISTANCE AU VENT Classification du produit

WINDFESTIGKEIT Produktklassifizierung

CLASE 2 38 Km/h.

CLASE 1 28 Km/h.

		LÍNEA - LINE - LIGNE - LINIE						
SALIDA (m) PROJECTION AVANCÉE AUSGANG		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
1,5								
1,75								
2								
2,25								
2,5								

Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015
Wind resistance test conducted according to standard EN 13561:2015
Vent du test de résistance menée conformément à la norme EN 13561:2015
Windfestigkeit geprüft nach Norm EN 13561:2015