


BRAZO STOR

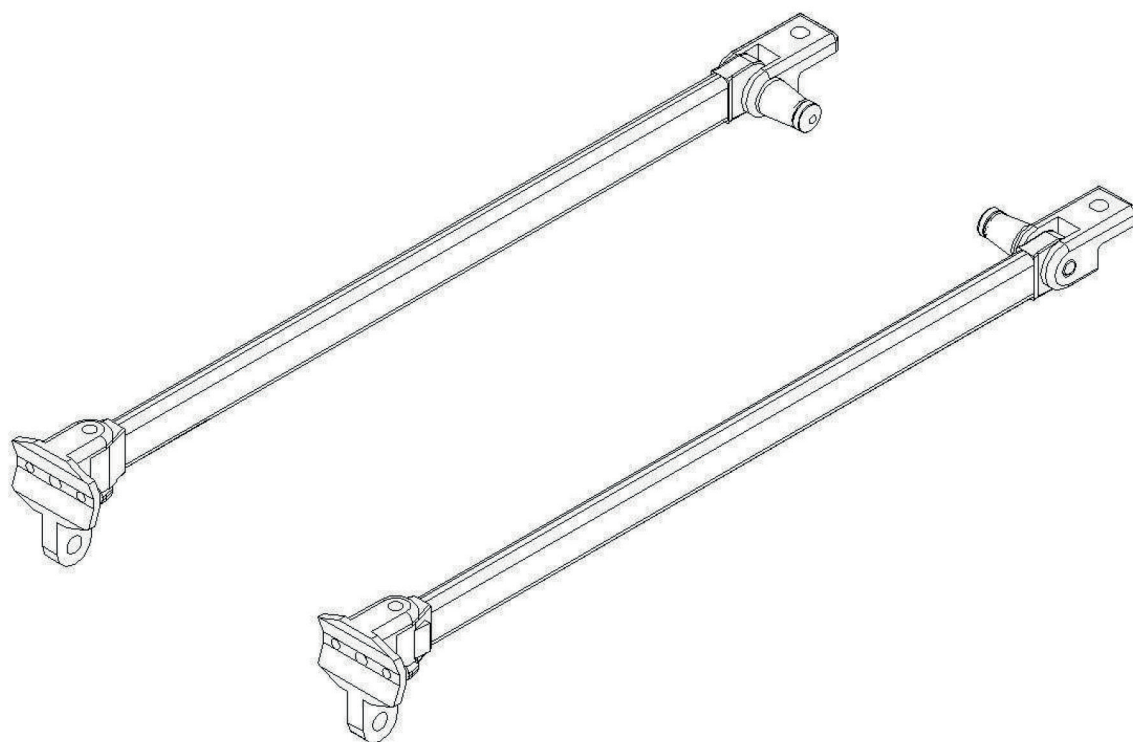


INFORMACION DE MONTAJE

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Sistema con aplicación principal en balcones con techo, con brazos de 50 cm. montados en el tubo de carga y con fijación sobre la baranda del balcón mediante una pieza que permite dos tipos de sujeción, como toldo (inclinación) o Telón (vertical).

BRAZO STOR

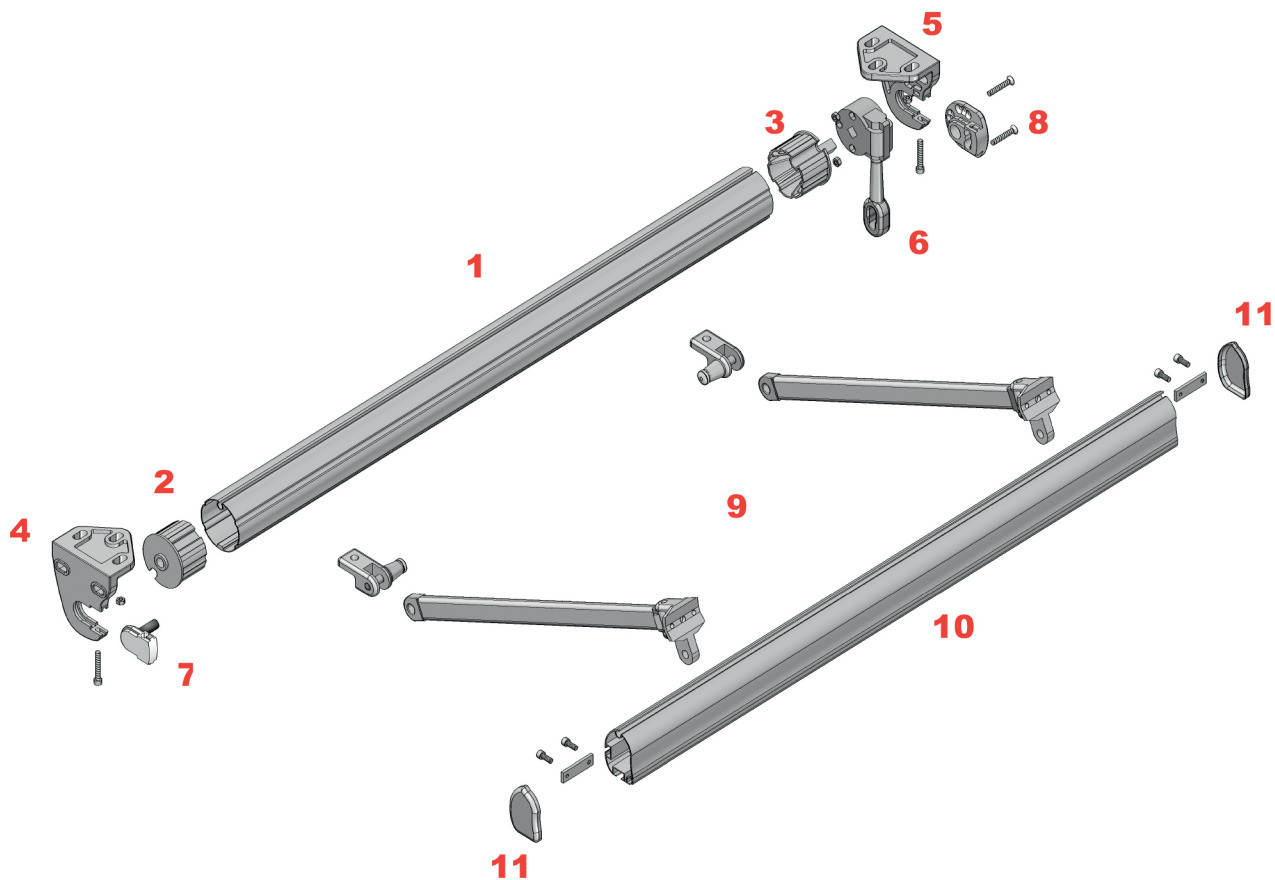

1: Tubo de enrollle

2: Casquillo sin punta

3: Casquillo punta máquina

4: Soporte jaraba izquierdo

5: Soporte jaraba derecho

6: Máquina

7: Acople punta

8: Acople máquina


9: Juego brazos stor

10: Perfil carga cazorla


11: Tapones perfil de carga

INDICACIONES DE MONTAJE:



Comenzaremos con la colocación de los soportes donde colgaremos el enrollado del toldo vertical, en éste caso se hará sobre soportes Jaraba.
Muy importante nivelar perfectamente los soportes, de lo contrario el toldo quedaría inclinado y al elevar no enrollaría correctamente.

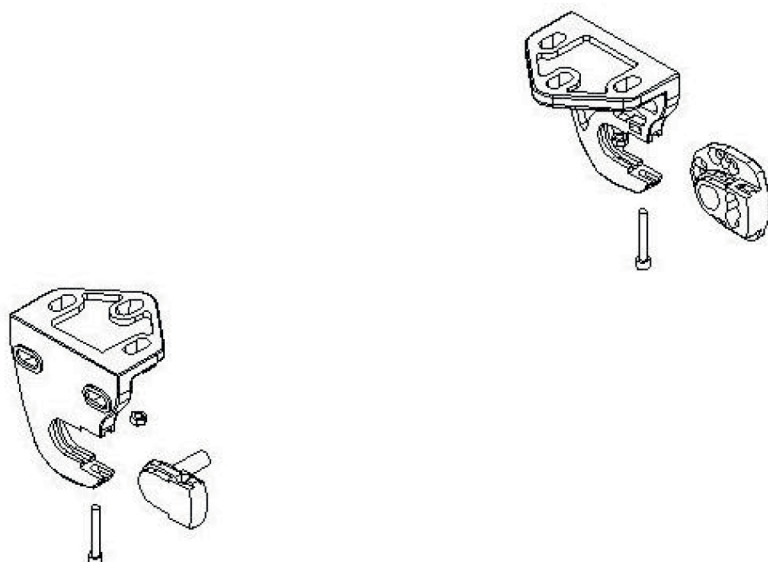


Confeccionamos el sistema teniendo en cuenta incluir en el perfil de carga las regletas de sujeción para el brazo.

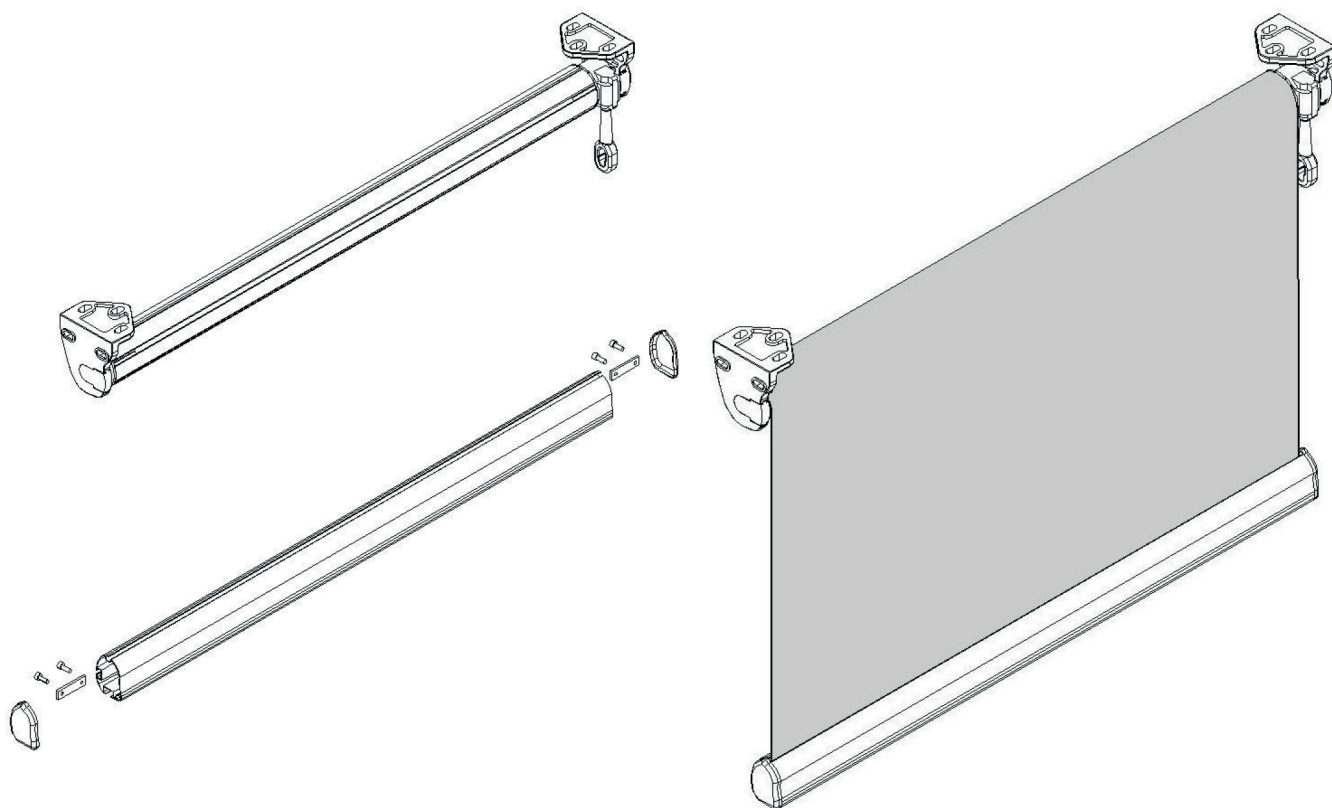

Colocamos los brazos en el perfil de carga.

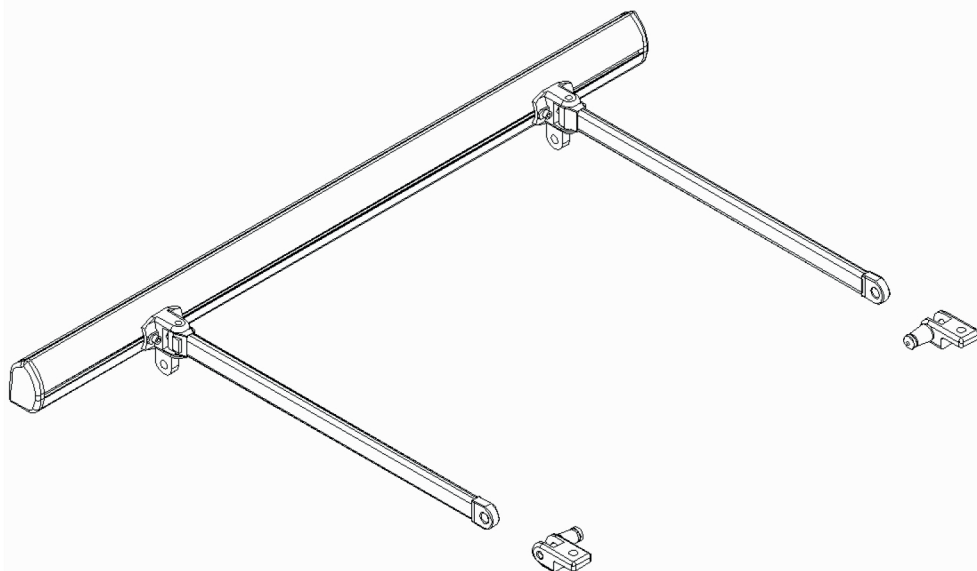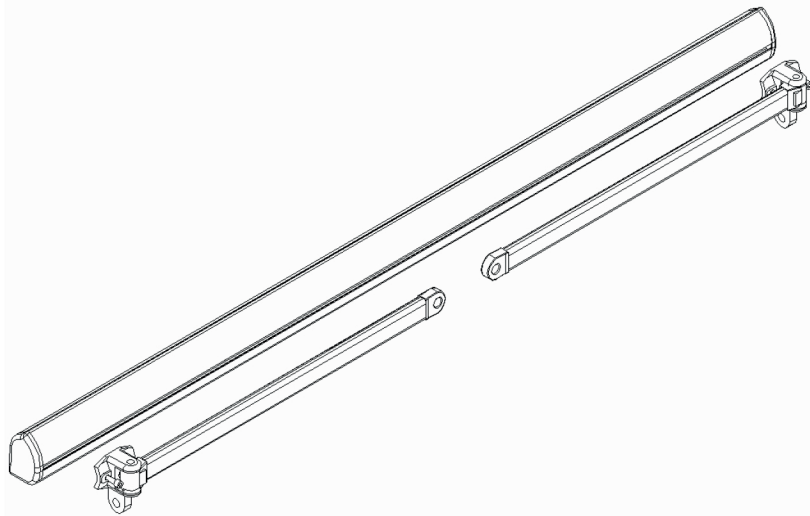


Colocamos los soportes de los brazos en el lugar seleccionado.

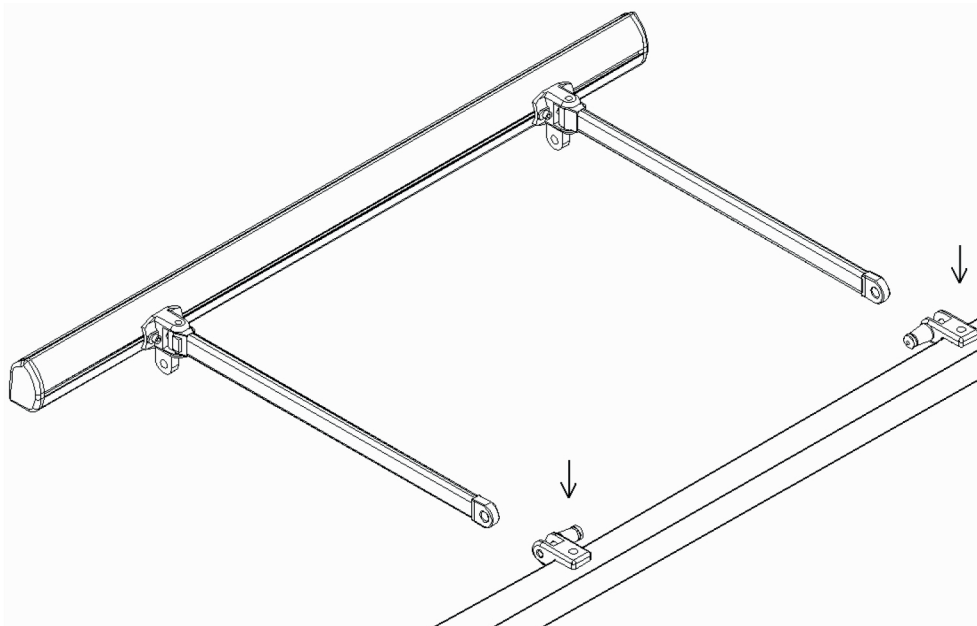


Una vez queda instalado, según fijemos los brazos a sus soportes en la posición de bajada, lo emplearemos a modo de toldo o velón.

Toldo:

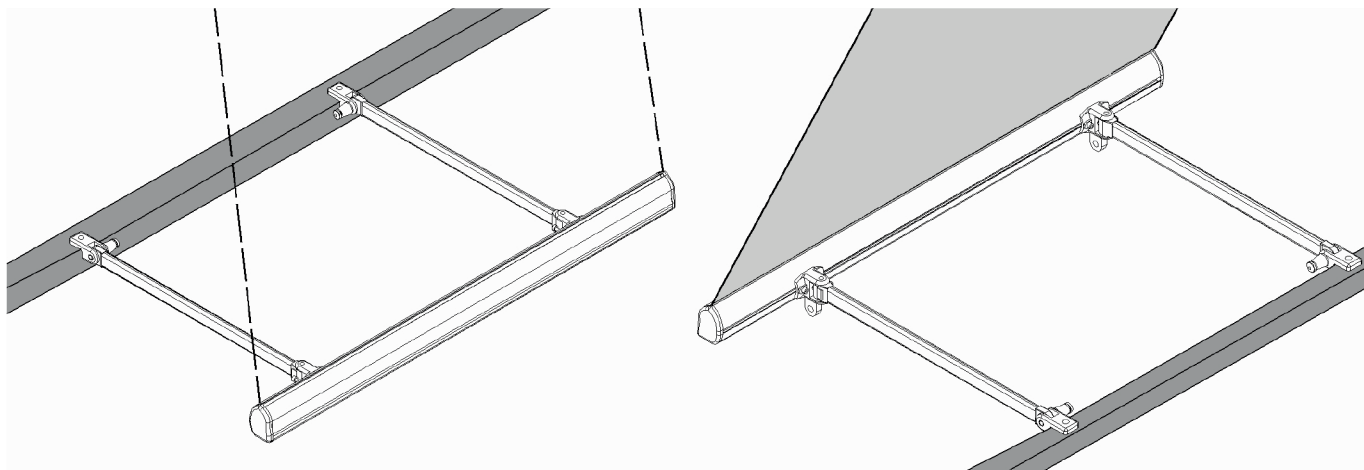

Velón:

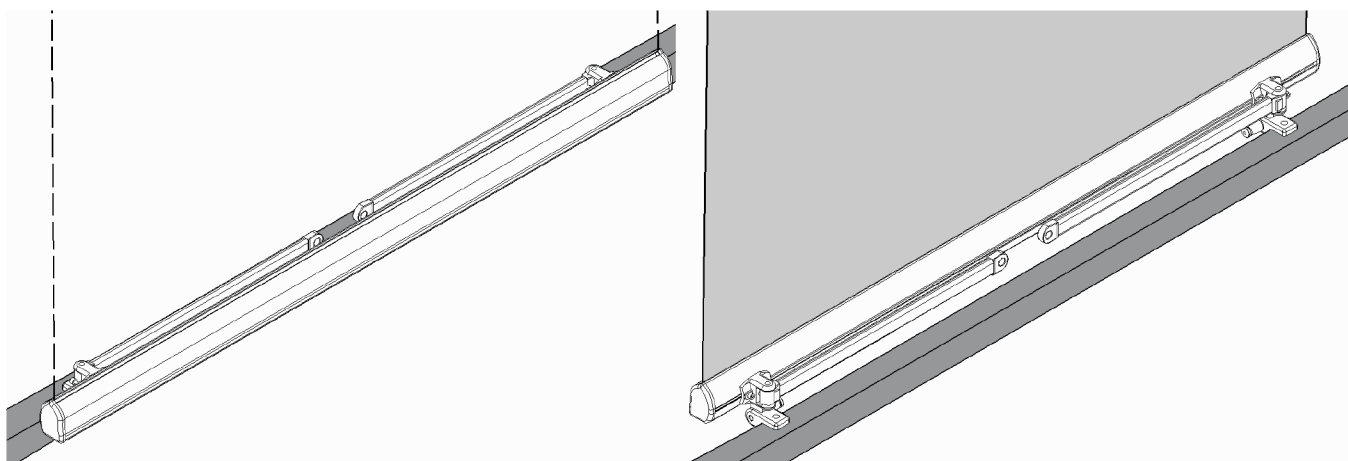

MUY IMPORTANTE:

Los soportes deben quedar perfectamente alineados y anclados con total seguridad.

Para su correcta fijación, el instalador tendrá en cuenta la superficie de anclaje, así como la elección de los elementos de fijación adecuados, siendo responsable de la misma y garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento con total seguridad.